



SUPLEMET TECHNICZNY PATIO PRESTIŻ




Profil pełny 90x50

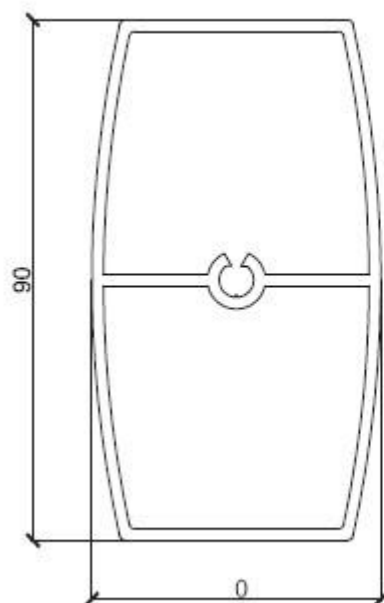


Profil łączący 90x50

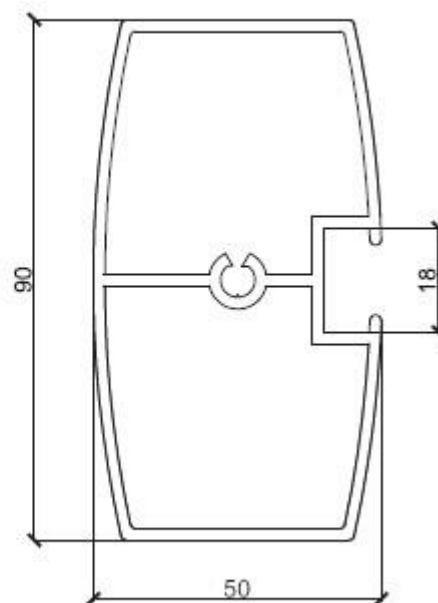


Szyna 90x50

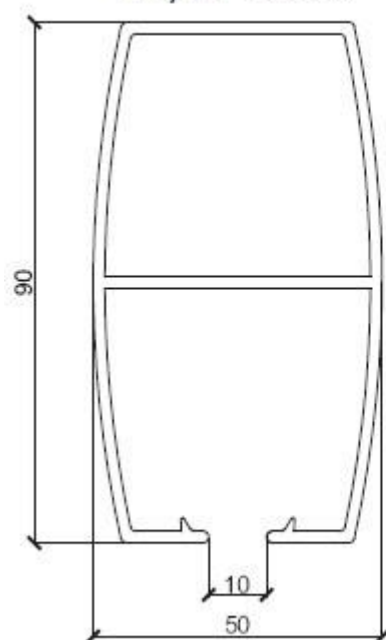

Wieszak



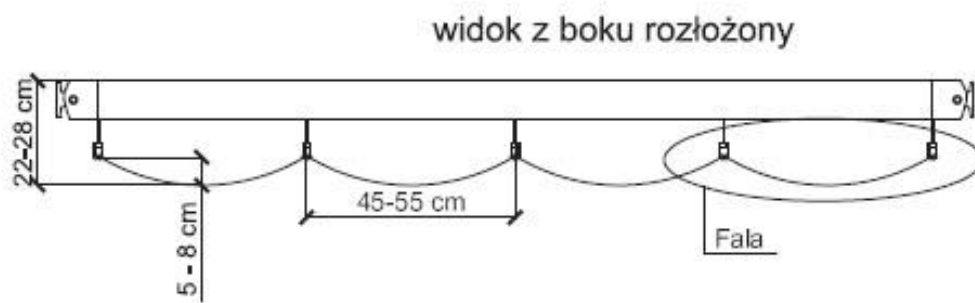

*Standardowa wysokość fali 5-8 cm

Na życzenie można zmniejszyć lub zwiększyć wysokość fali.




Y – wysięg [cm]	X – szerokość pakietu [cm]
200	17,5
250	20
300	22,5
350	25
400	27,5
450	30
500	32,5
550	35
600	37,5


*Wysokość pakietu zależy od rozstawu pomiędzy belkami przeciwwietrznymi.

Na życzenie można zmniejszyć odległość między belkami, jednocześnie zmniejszając wysokość pakietu

Modele z dwiema szynami nośnymi

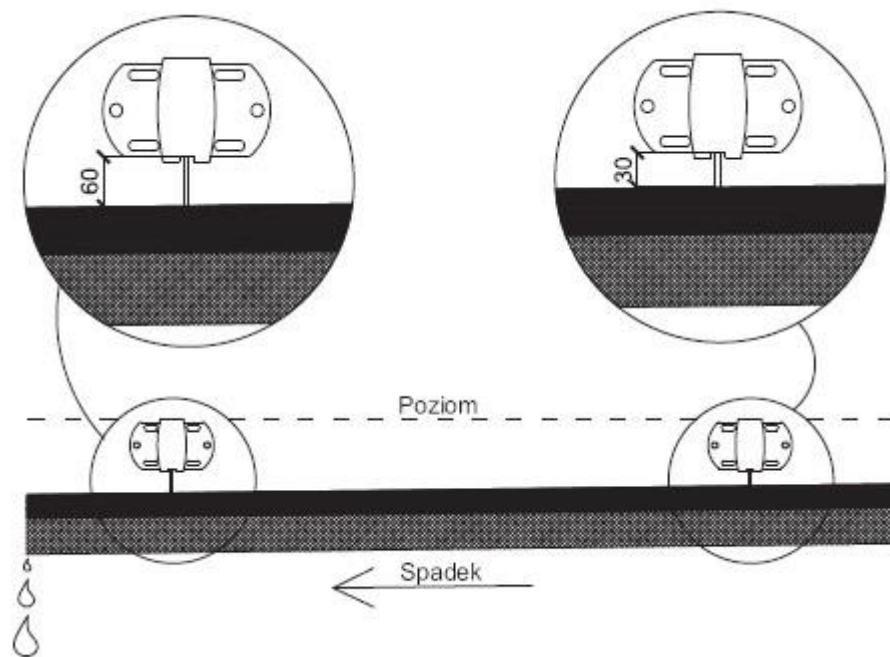


Spadek możliwy na lewą bądź prawą stronę.

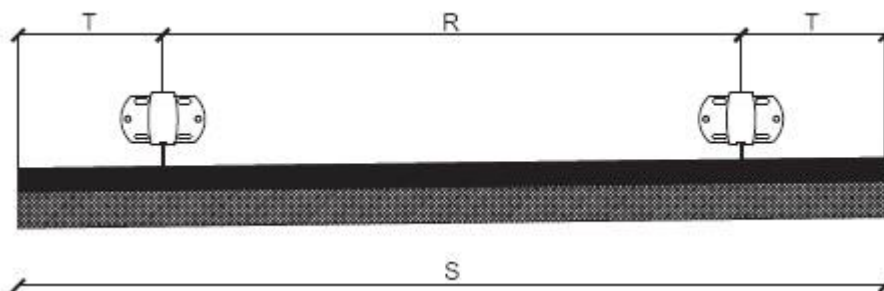


S [cm]	R [cm]	T [cm]
szerokość tkaniny	max rozstaw pomiędzy prowadnicami	wymiar tkaniny wystający poza prowadnicę po jednej stronie
200	200	0-50
250	250	0-50
300	300	0-50
350	350	0-75
400	350	25-75
450	370	40-75
500	400	50-75
550	400	75

Modele z trzema szynami nośnymi

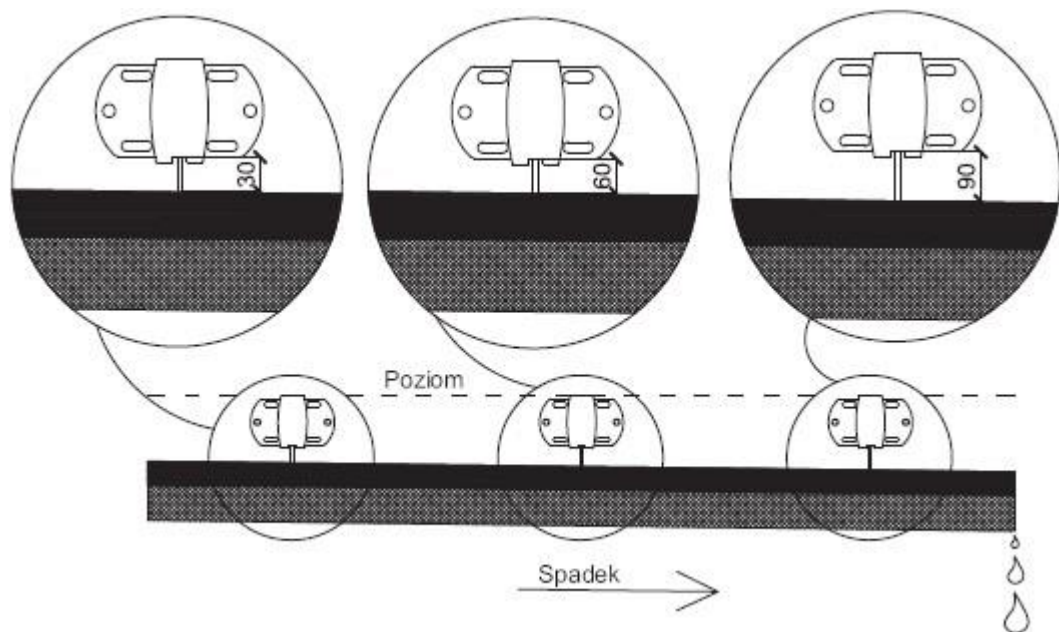


Spadek możliwy na lewą bądź prawą stronę.

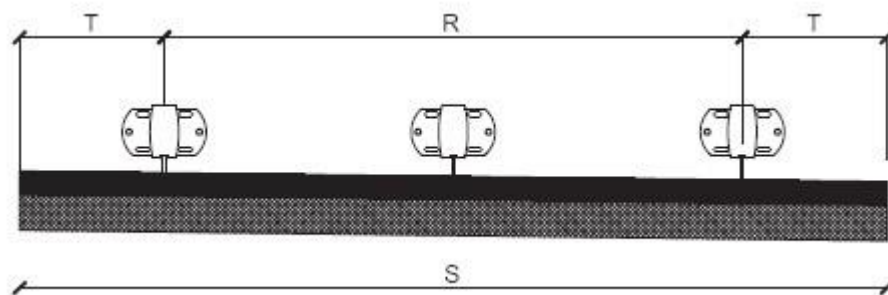

S [cm]	R [cm]	T [cm]
szerokość tkaniny	max rozstaw pomiędzy prowadnicami	wymiar tkaniny wystający poza prowadnicę po jednej stronie
500	500	0-75
550	550	0-75
600	600	0-75
650	650	0-75
700	700	0-75


*Środkowa prowadnicę można przesuwąć pomiędzy skrajnymi w zakresie 2/3 – 1/3.

Model I

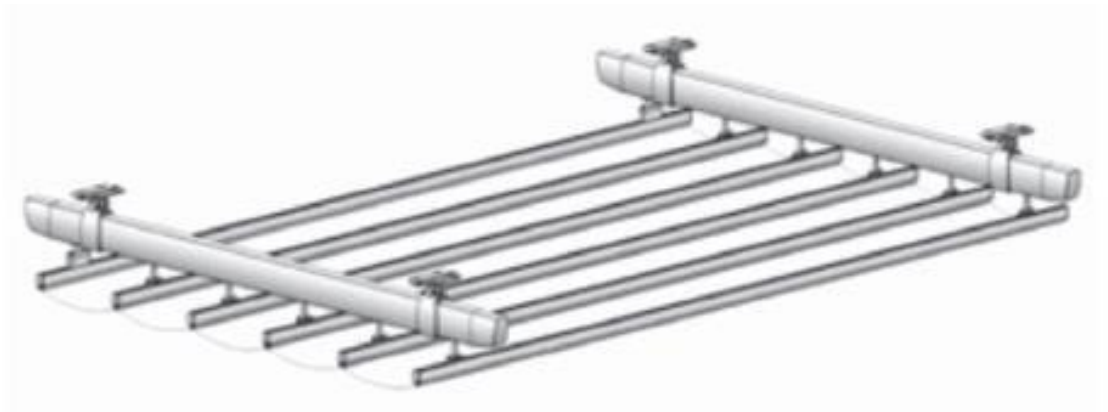


Patio Model I – montaż do ściany


Widok z boku

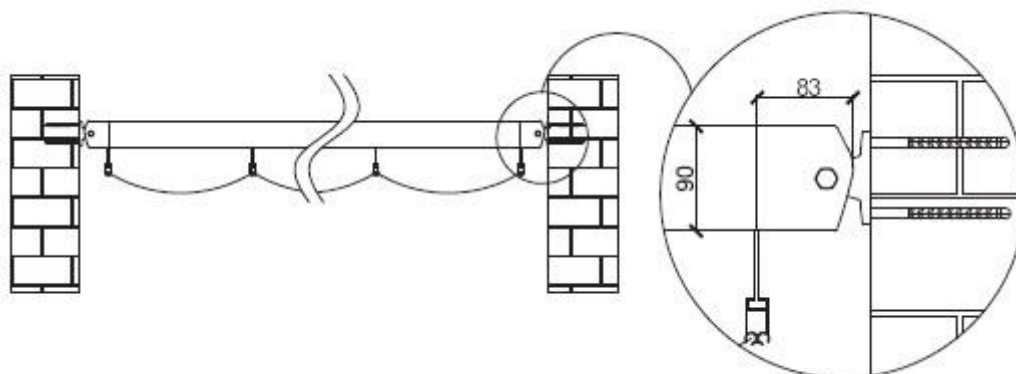

Widok z przodu

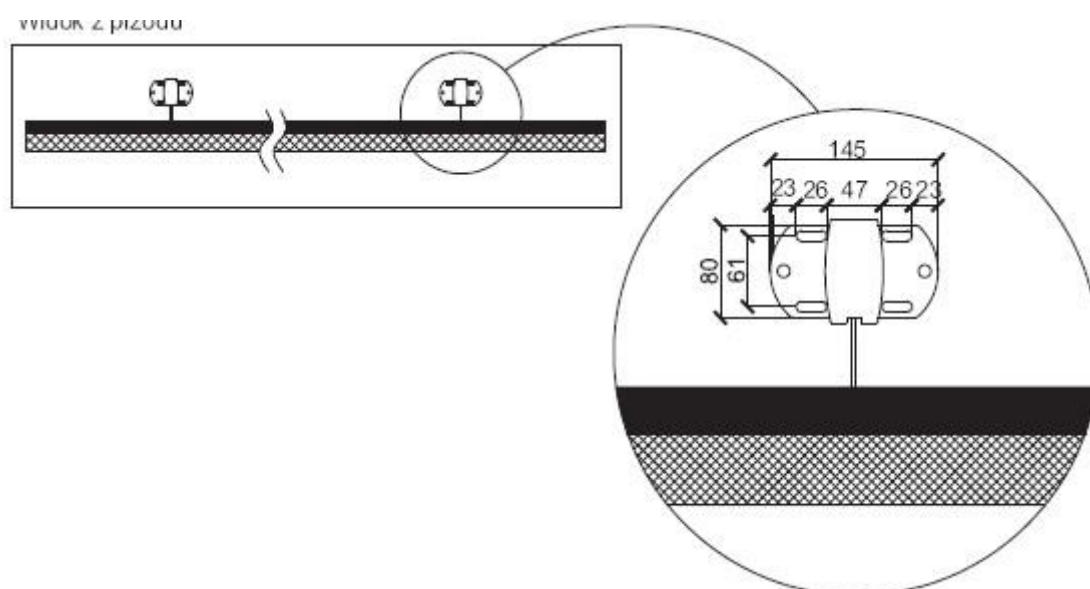


Przykład: montaż między belkami

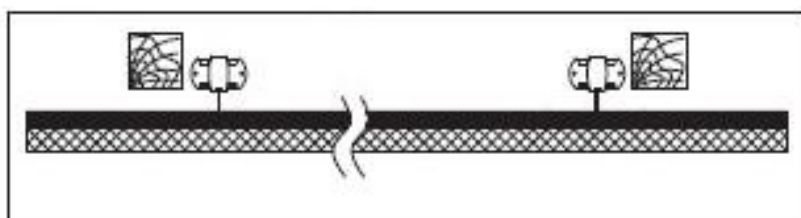


Patio Model I – montaż sufitowy

Widok z przodu

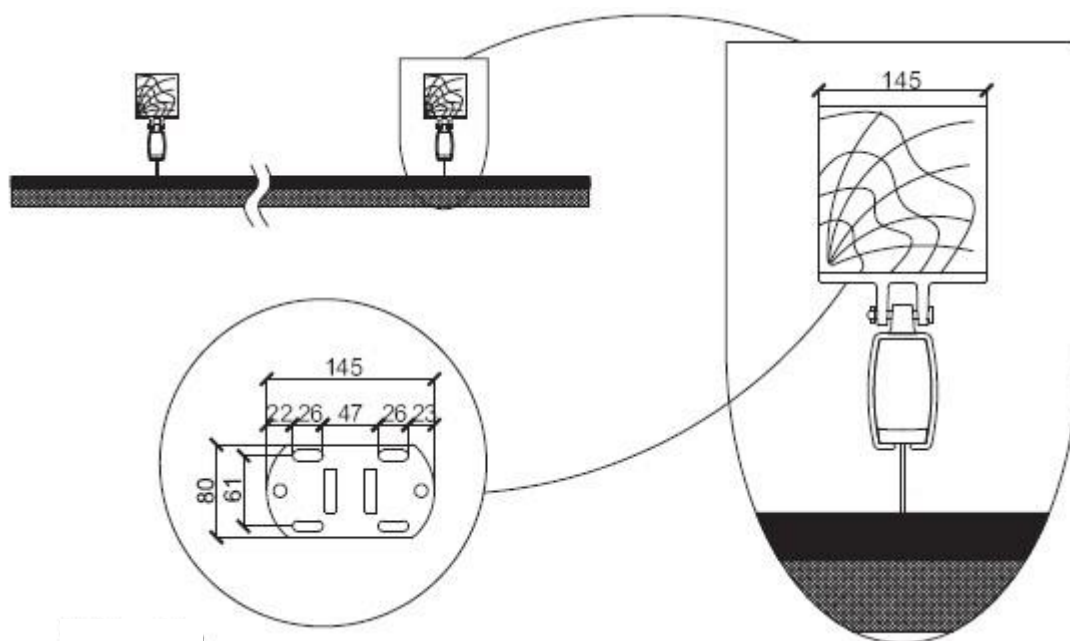

Widok z boku

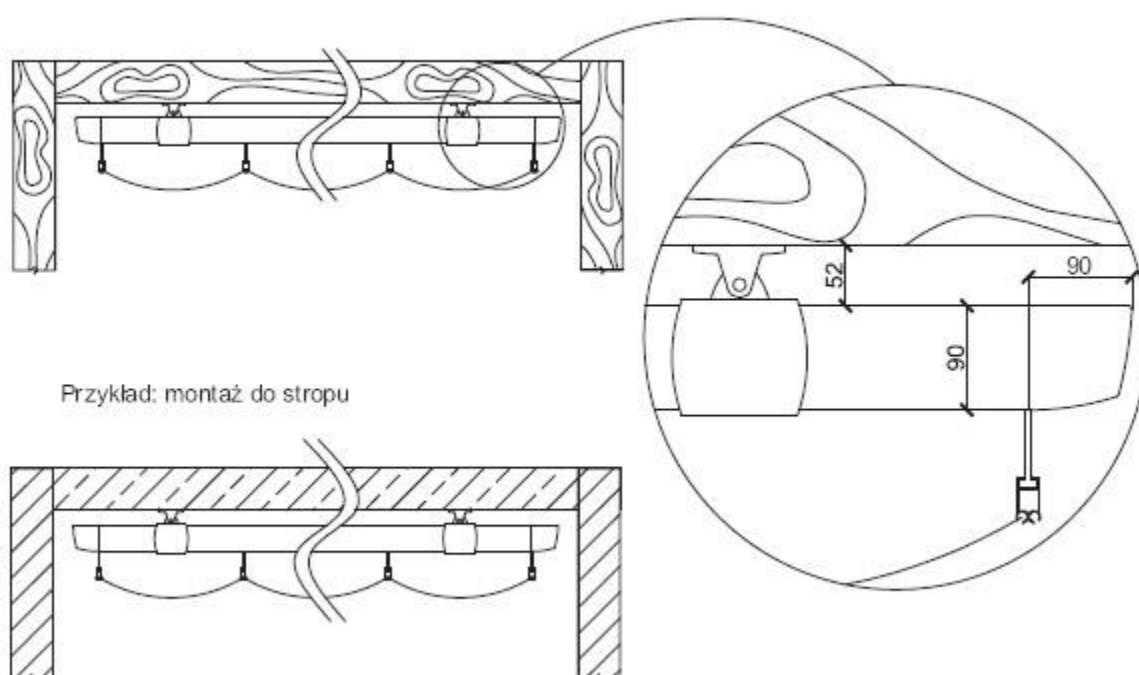


Model II




Model z dwiema szynami nośnymi

Widok z boku

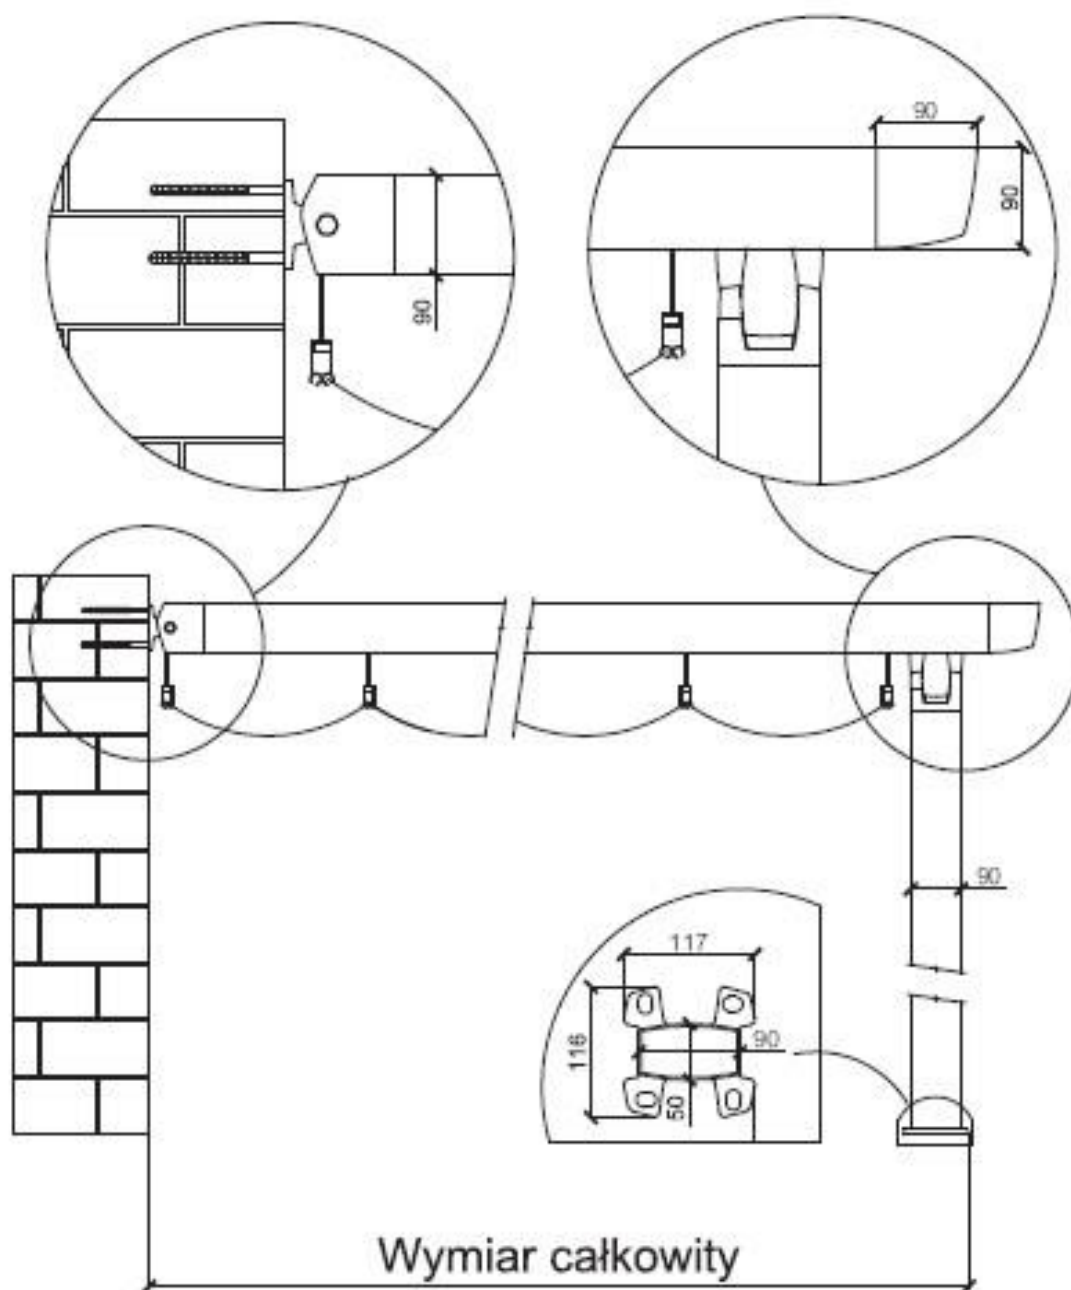


Widok z przodu

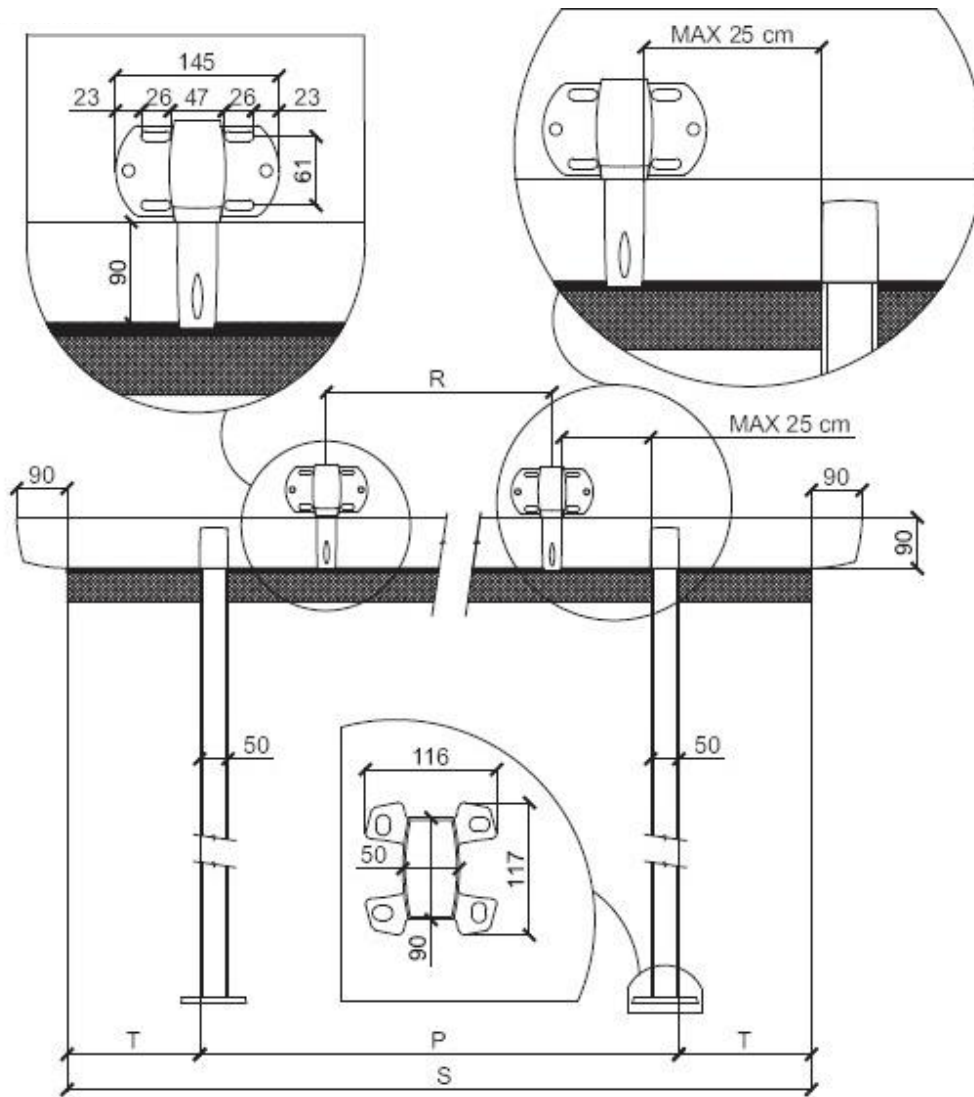

S [cm]	R [cm]	T [cm]	P [cm]
szerokość tkaniny	max rozstaw pomiędzy prowadnicami	wymiar tkaniny wystający poza prowadnicę po jednej stronie	max rozstaw stóp
200	200	0-50	250
250	250	0-50	300
300	300	0-50	350
350	350	0-75	400
400	350	25-75	400
450	370	40-75	420
500	400	50-75	450
550	400	75	450

Model z trzema szynami nośnymi

Widok z przodu

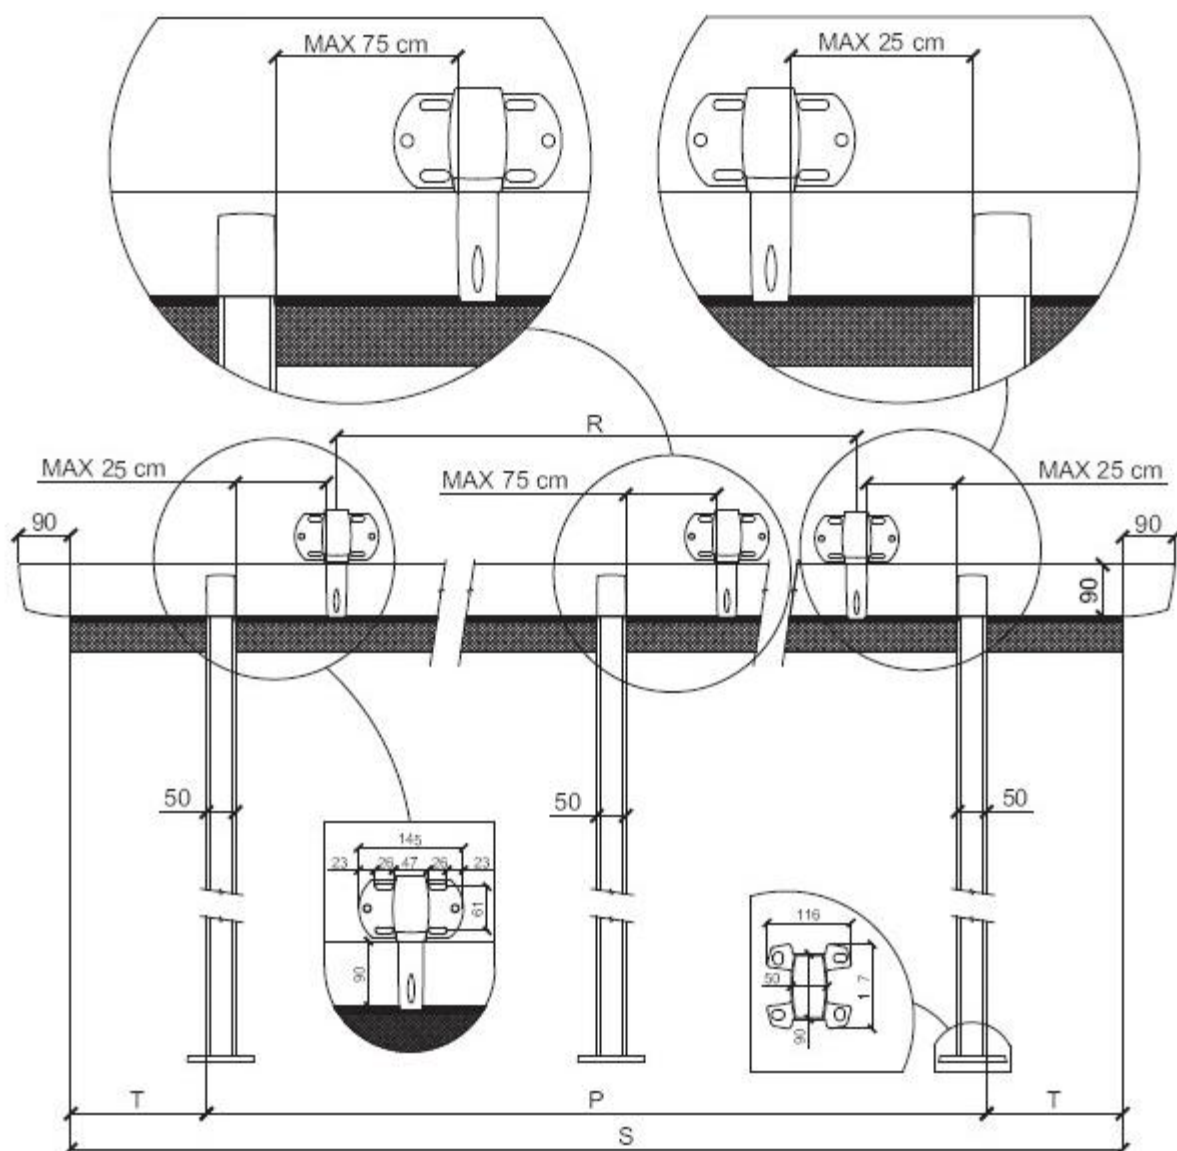

S [cm]	R [cm]	T [cm]	P [cm]
szerokość tkaniny	max rozstaw pomiędzy prowadnicami	wymiar tkaniny wystający poza prowadnicę po jednej stronie	max rozstaw stóp
500	500	0-75	550
550	550	0-75	600
600	600	0-75	650
650	650	0-75	700
700	700	0-75	700


*Środkową prowadnicę można przesuwąć pomiędzy prowadnicami skrajnymi w zakresie 2/3 – 1/3.

Model III




Model z dwiema szynami nośnymi

Widok z boku

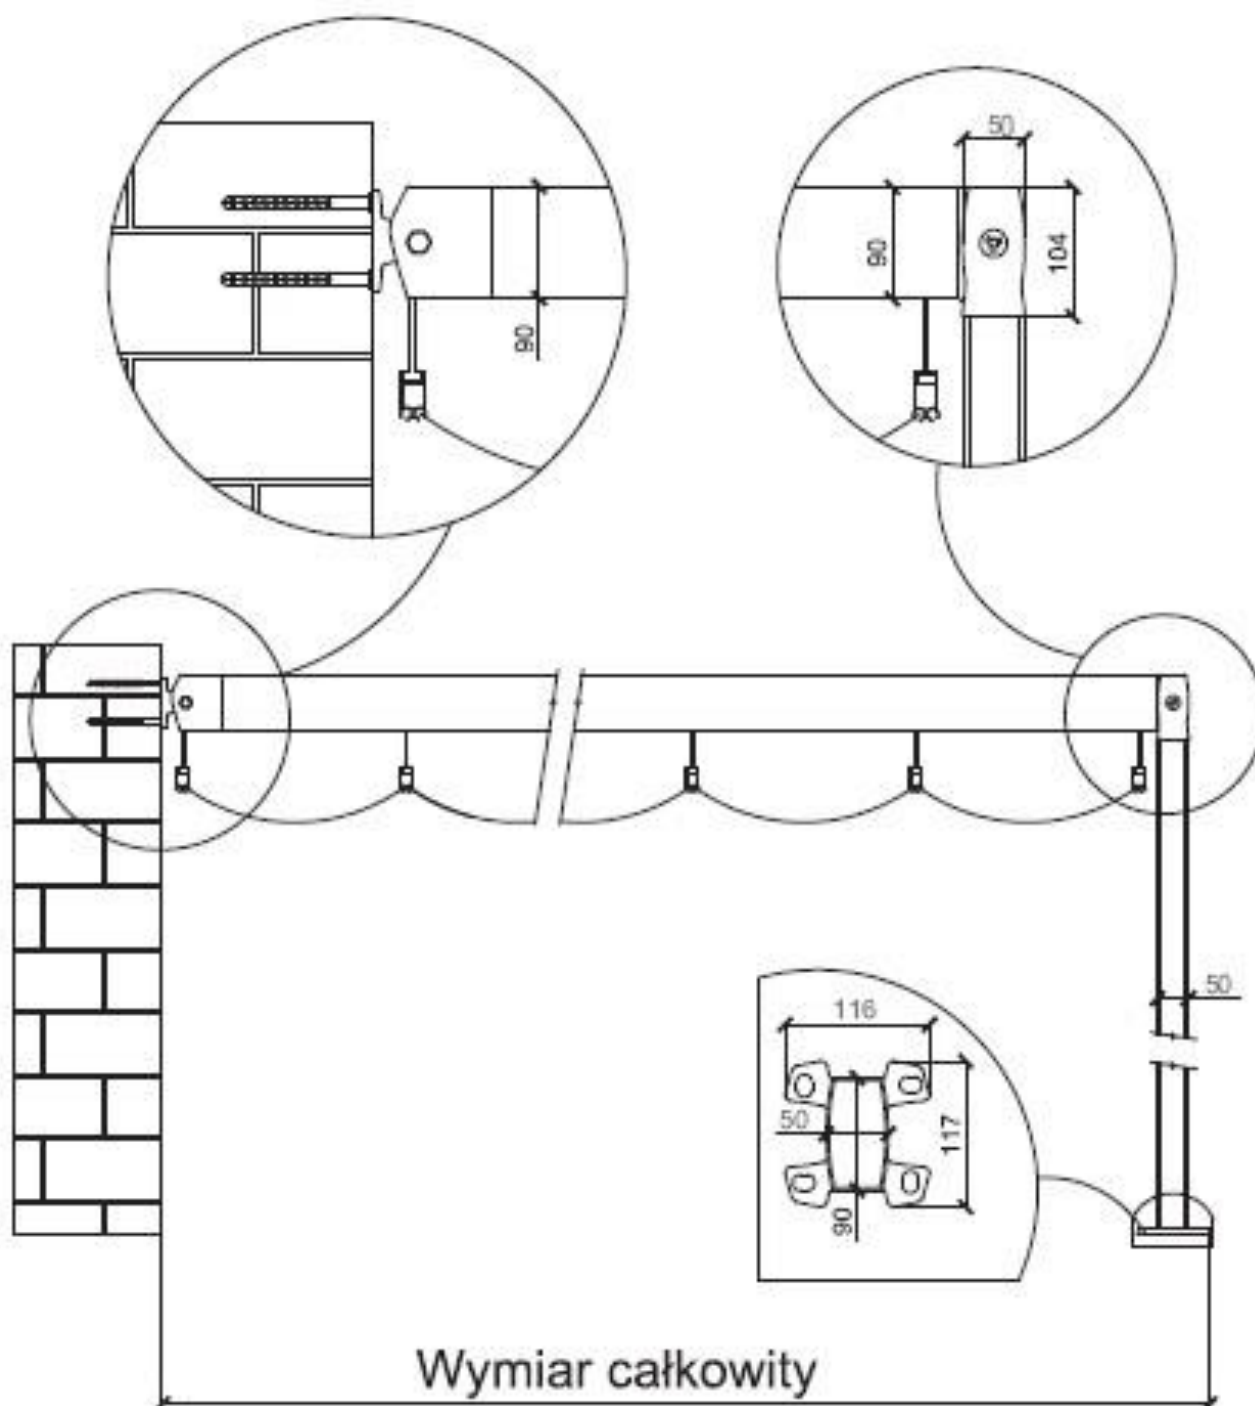


Widok z przodu

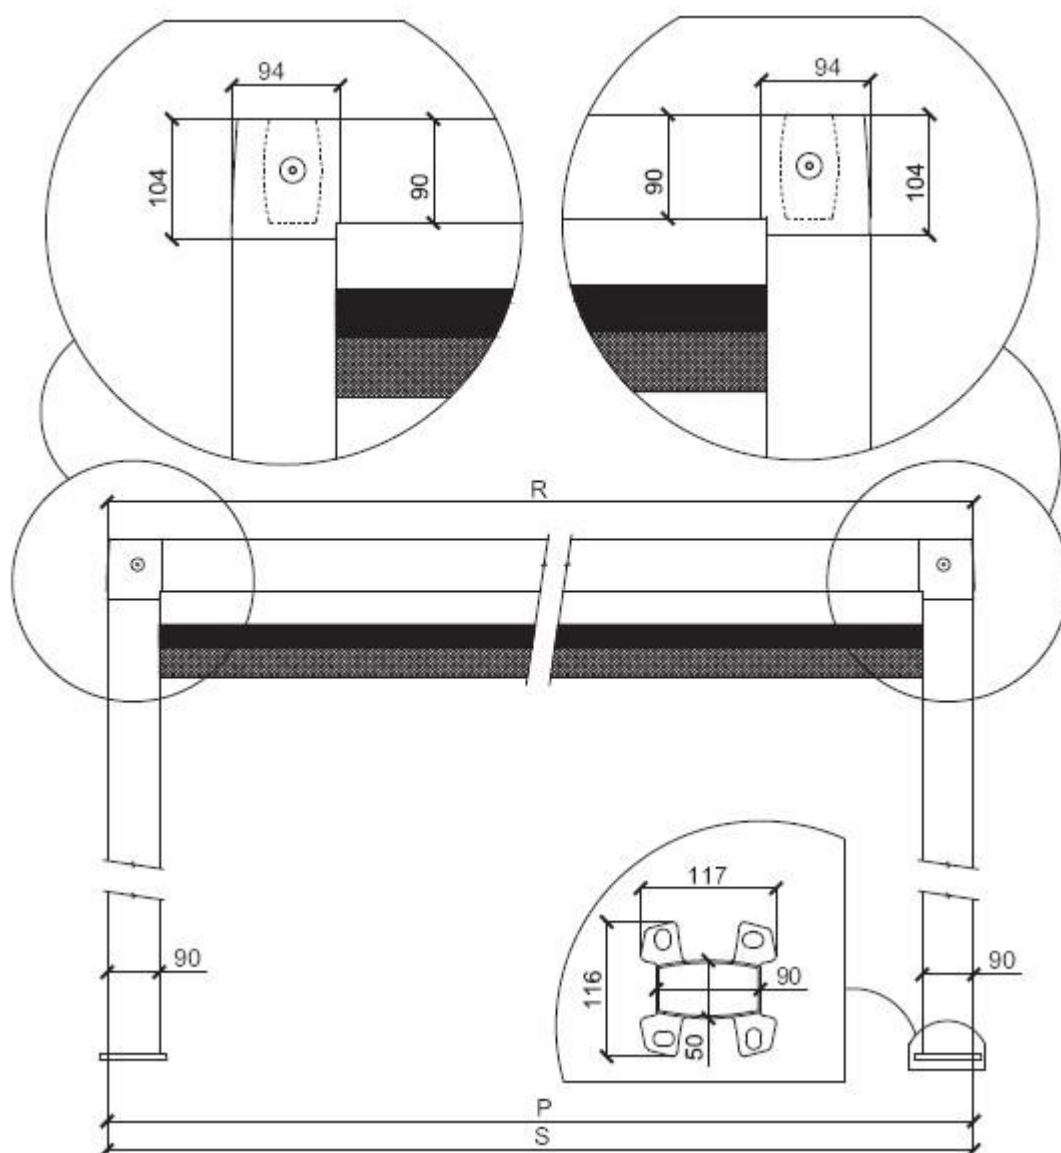

S [cm]	R [cm]	P [cm]
szerokość tkaniny	max rozstaw pomiędzy przewodnikami	max rozstaw stóp
200	200	200
250	250	250
300	300	300
350	350	350
400	350	400

Model z trzema szynami nośnymi

Widok z przodu

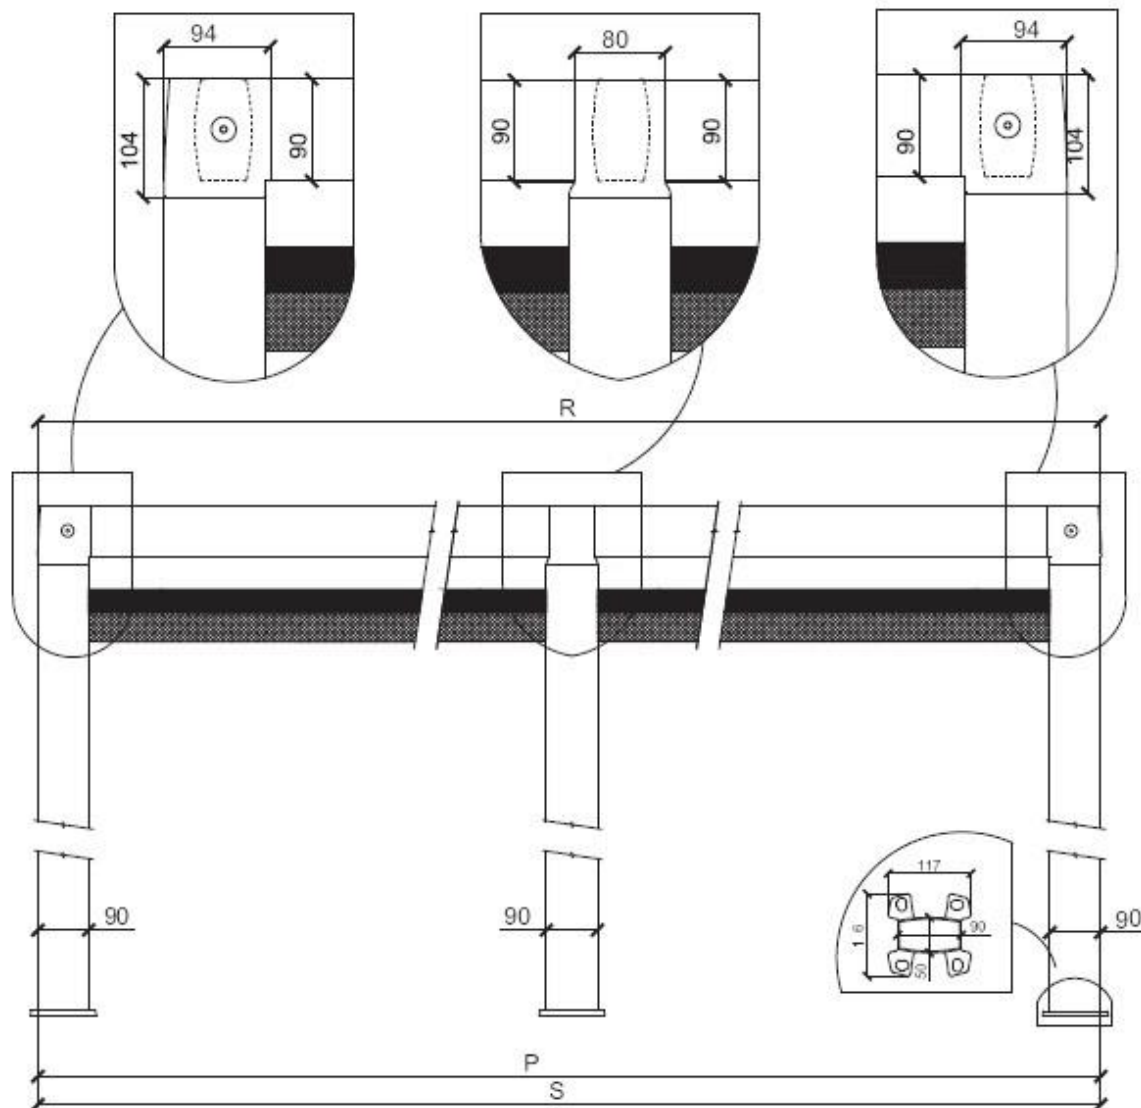

S [cm]	R [cm]	P [cm]
szerokość tkaniny	max rozstaw pomiędzy prowadnicami	max rozstaw stóp
400	400	400
450	450	450
500	500	500
550	550	550
600	600	600
650	650	650
700	700	700


*Środkową prowadnicę można przesuwąć pomiędzy prowadnicami skrajnymi w zakresie 2/3 – 1/3.

Model IV




Model z dwiema szynami nośnymi

Widok z boku

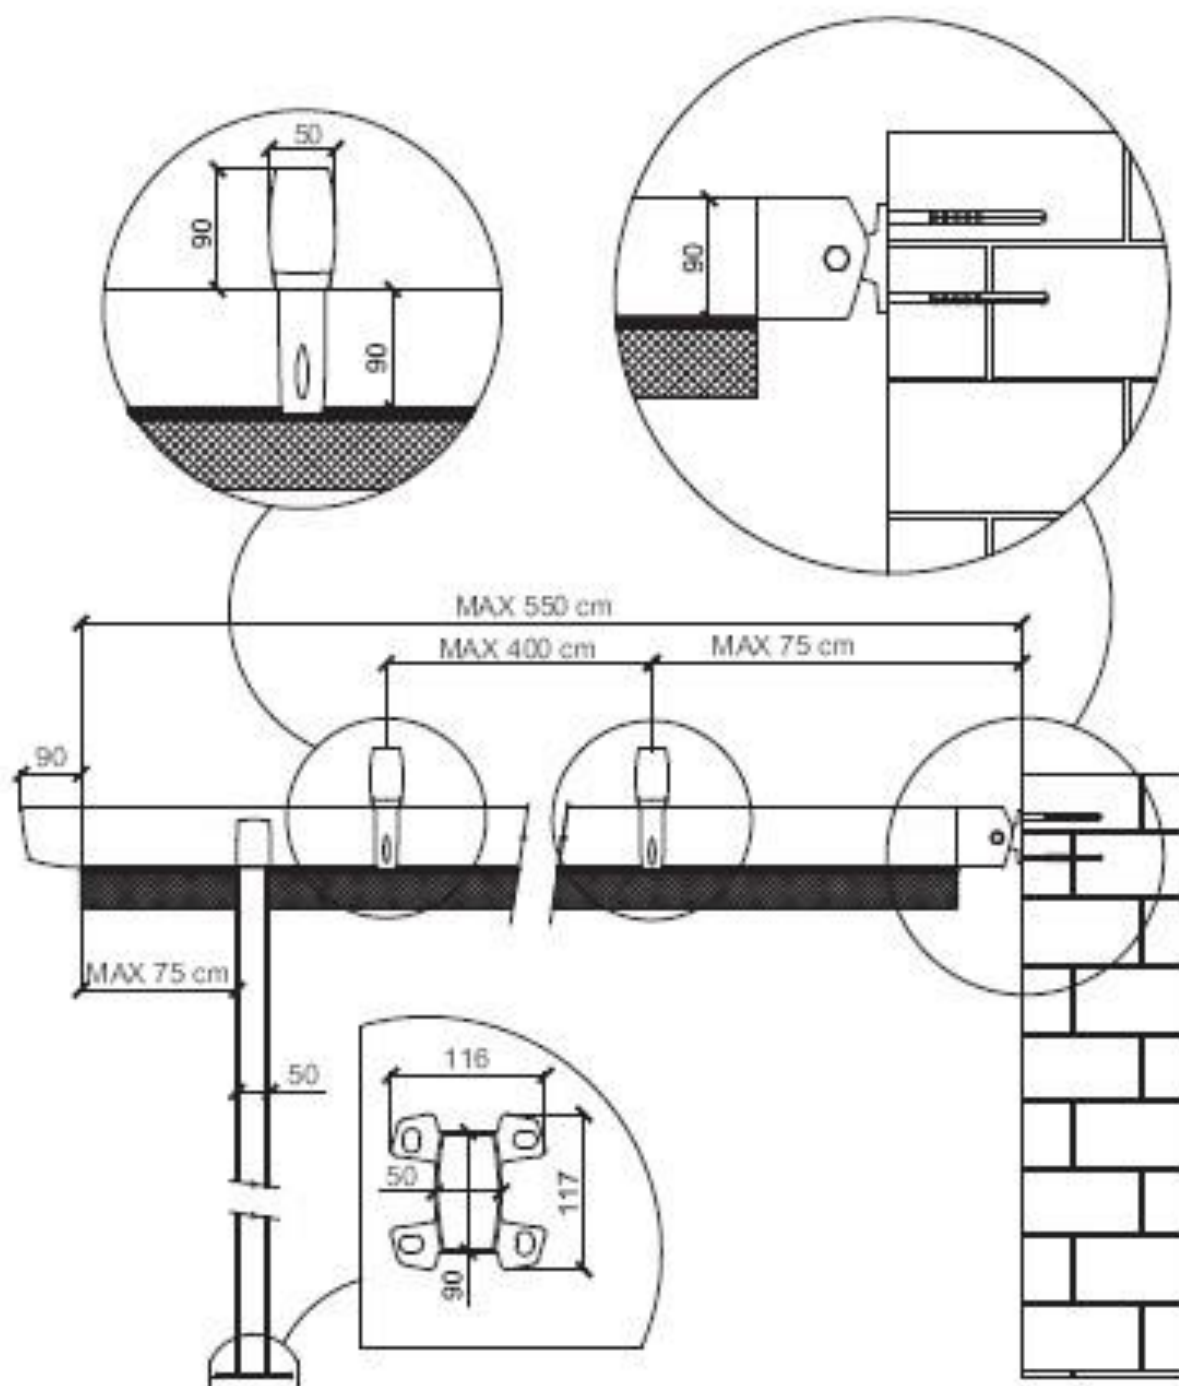

Widok z przodu

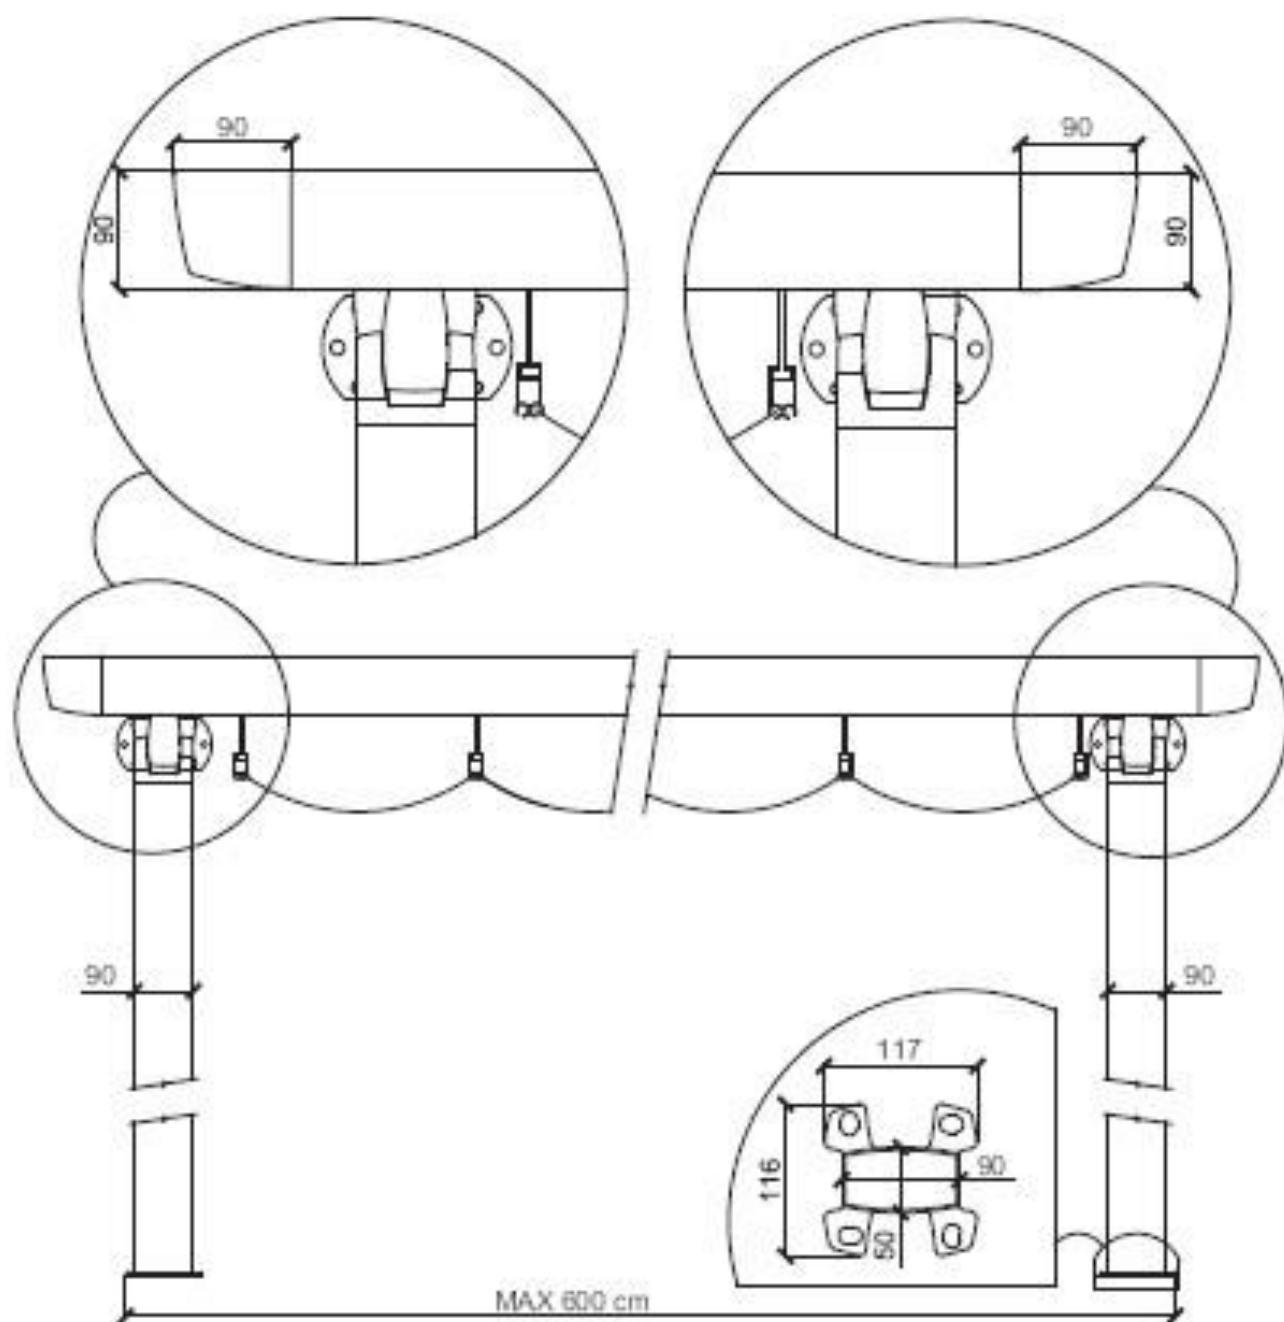


Model V




Model z dwiema szynami nośnymi

Widok z przodu

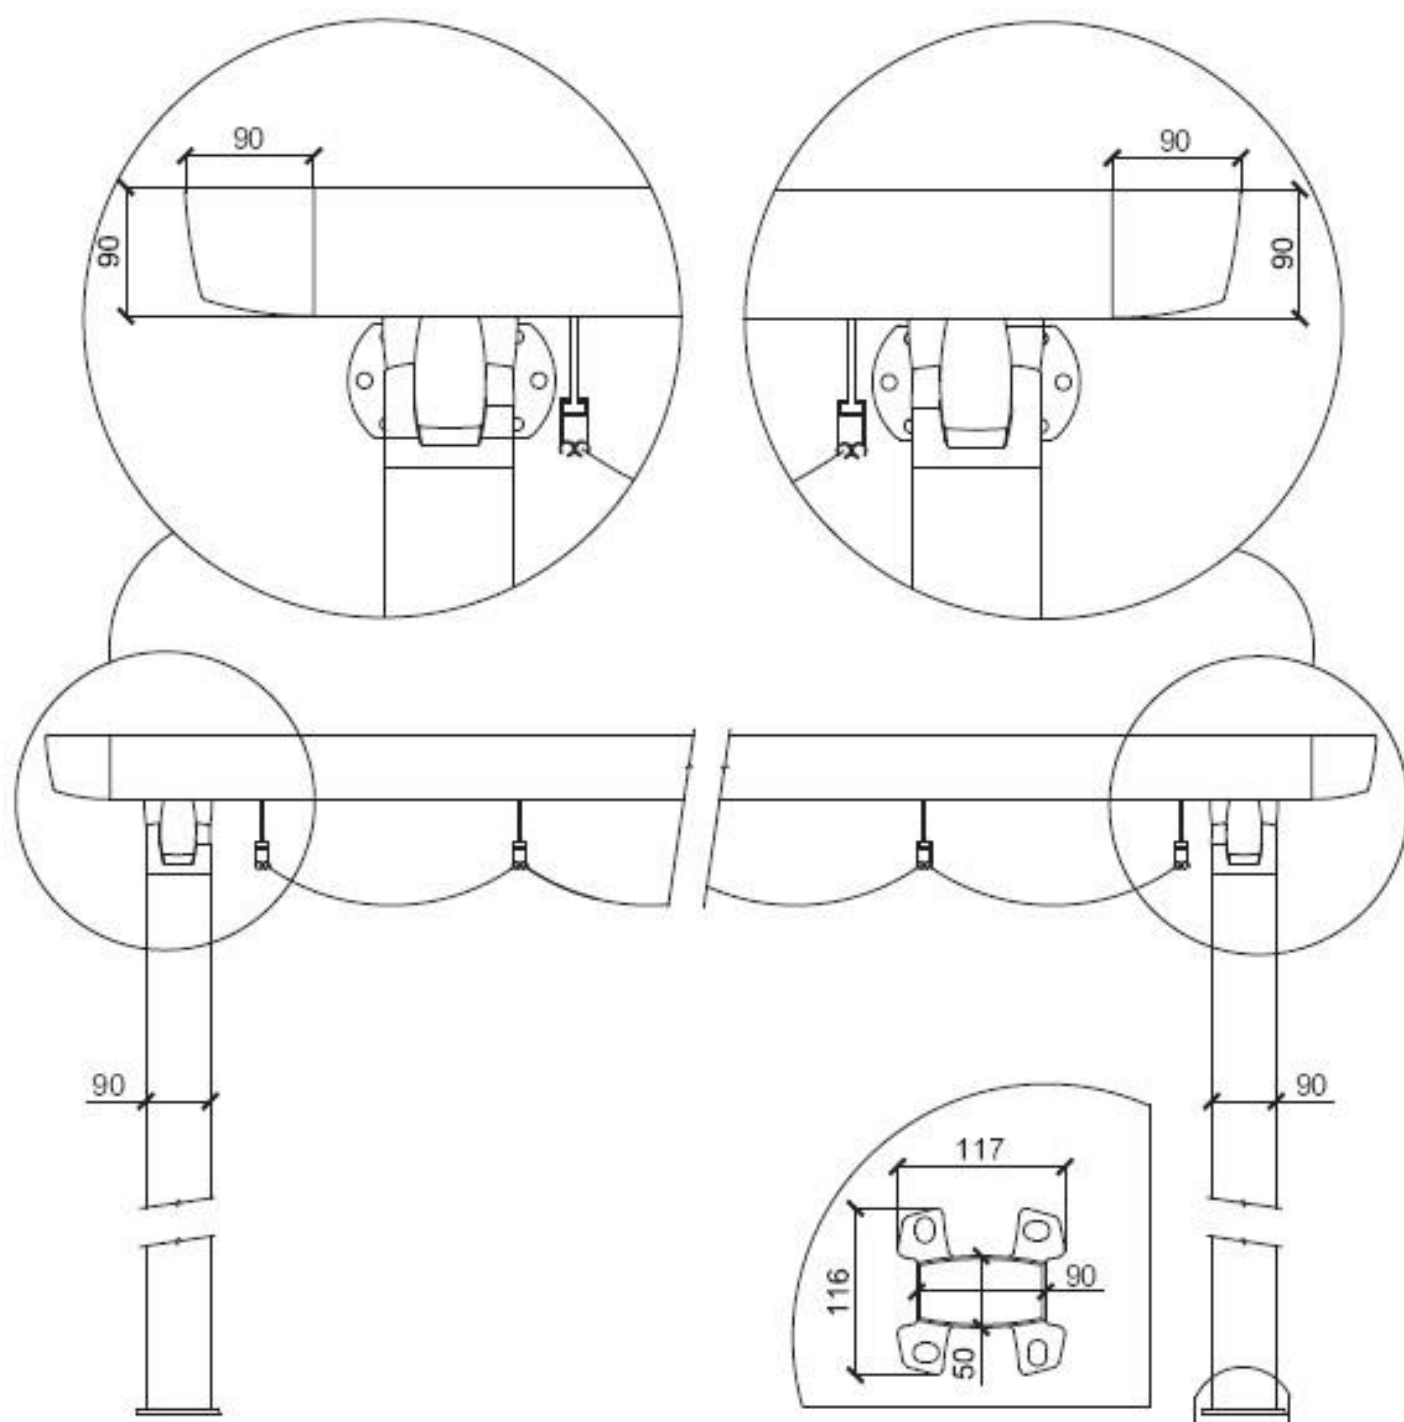


Widok z boku

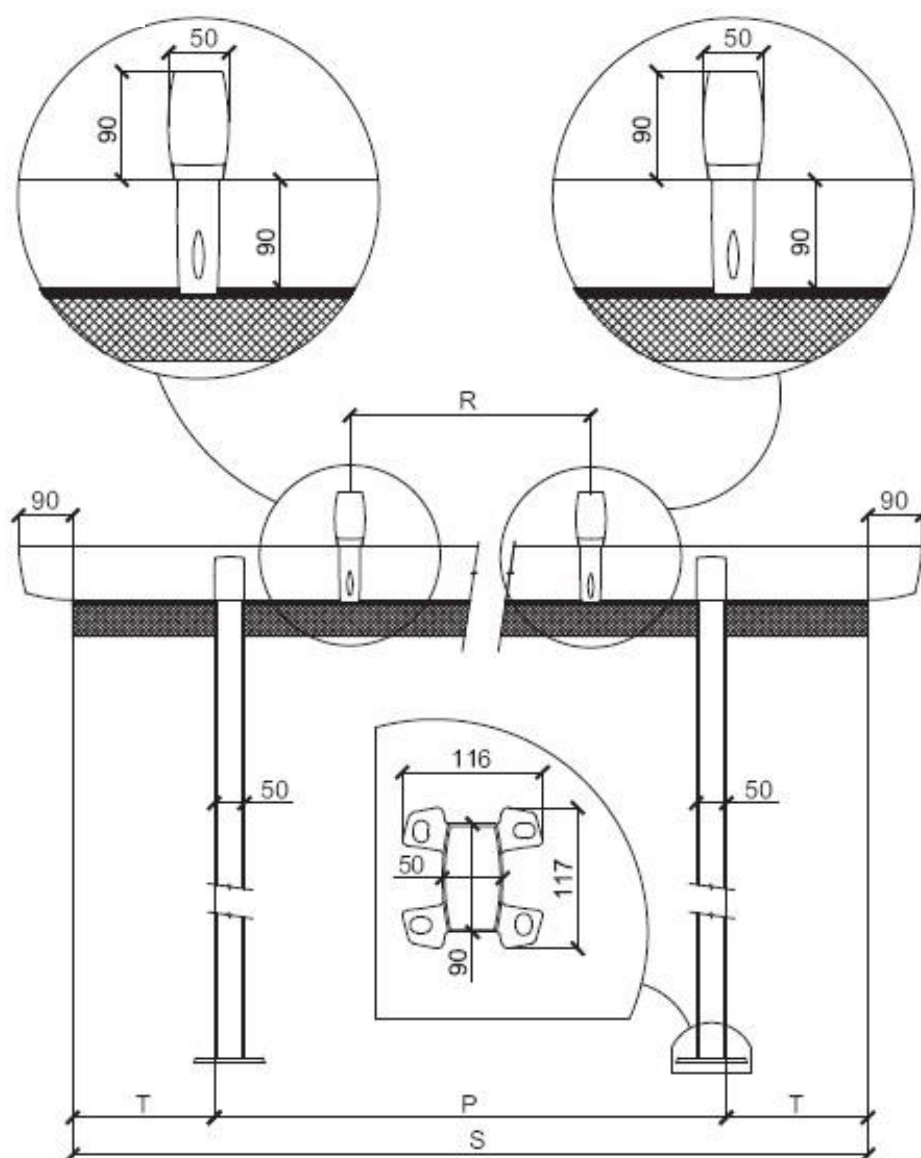

S [cm]	R [cm]	T [cm]	P [cm]
szerokość tkaniny	max rozstaw pomiędzy prowadnicami	wymiar tkaniny wystający poza prowadnicę po jednej stronie	max rozstaw stóp
200	200	0-50	250
250	250	0-50	300
300	300	0-50	350
350	350	0-75	400
400	350	25-75	400
450	370	40-75	420
500	400	50-75	450
550	400	75	450

Model z trzema szynami nośnymi

Widok z boku

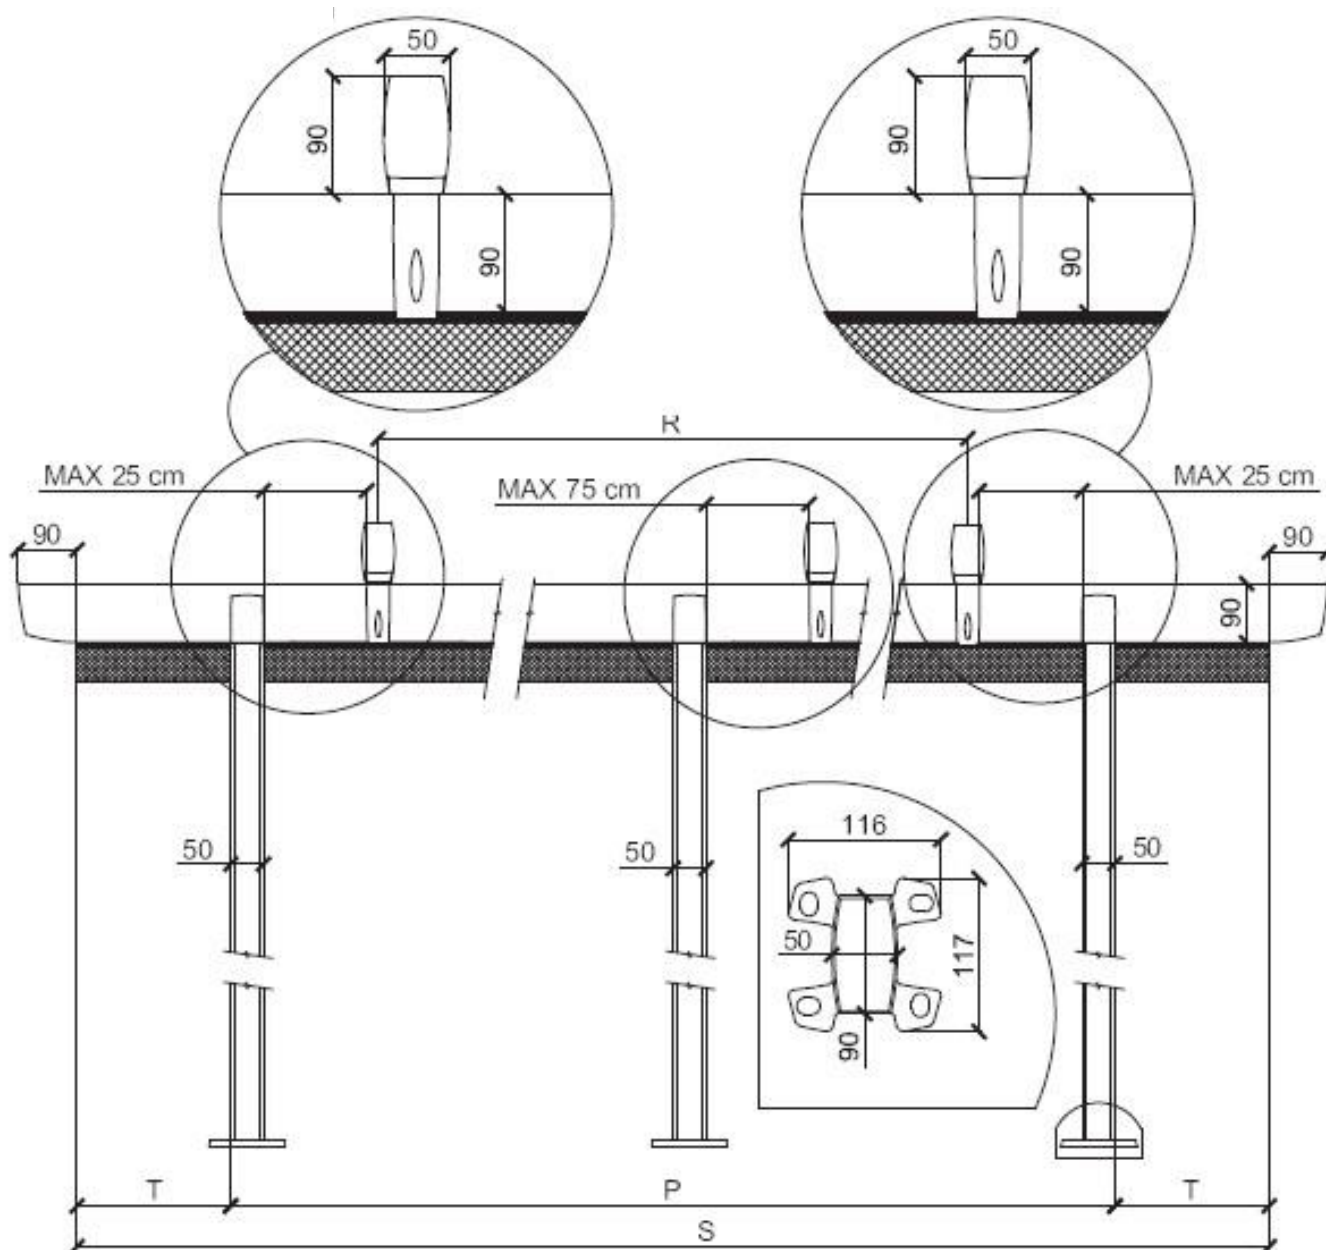

S [cm]	R [cm]	T [cm]	P [cm]
szerokość tkaniny	max rozstaw pomiędzy przewodnicami	wymiar tkaniny wystający poza przewodnicę po jednej stronie	max rozstaw stóp
500	500	0-75	550
550	550	0-75	600
600	600	0-75	650
650	650	0-75	700
700	700	0-75	700

*Środkową przewodnicę można przesuwac pomiędzy przewodnicami skrajnymi w zakresie 2/3 – 1/3.

Model VI

